


JUVARRA

NUEVA GAMA ANTIPÁNICO

Protección antibacteriana
2.000.000 de ciclos testados


Soluciones de SAVIO para todos los materiales: Aluminio, PVC, Madera y hierro

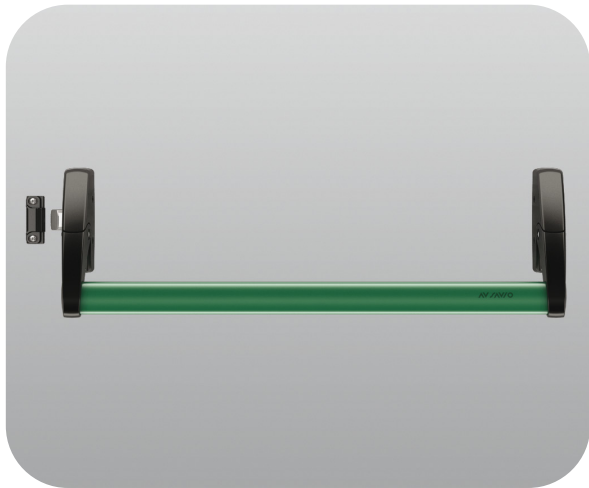

Ref. 6010.1/1200

ANTIPÁNICO HORIZONTAL - 1 punto


(patentado) Manillón antipánico horizontal ambidiestro con 1 punto de cierre, version de palanca, en zamac y acero cincado. Compuesto de: pestillo en zamac niquelado, 1 contraplaca de fijación en acero cincado y 1 contraplaca de fijación en nylon, barra de 1200 mm y 2 contracierres en zamac lacados, 4 tornillos con cabeza rebajada Ø 4.2x13, 2 tornillos con cabeza cilíndrica 4.2x13, 2 tornillos con cabeza cilíndrica 4.8x13, 2 tornillos con cabeza rebajada Ø 4.2x16, 2 tornillos con cabeza rebajada M5x6 y 8 tornillos con cabeza rebajada M4x5 en acero cincado. Para puertas con anchura de paso útil de 800 a 1240 mm y altura máx. de 2450 mm.

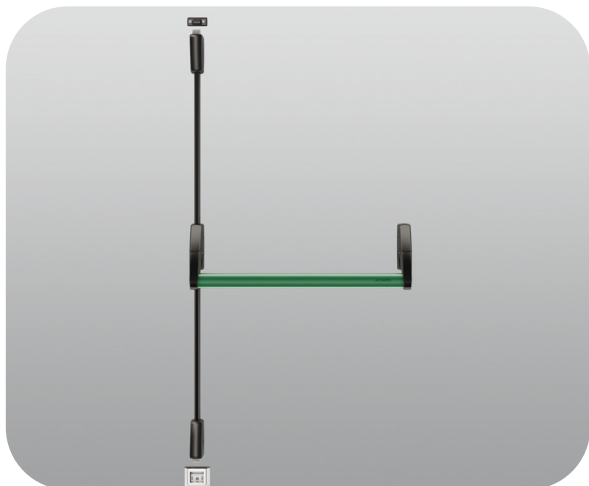

Ref. 6010.2/1200

ANTIPÁNICO VERTICAL- 2 puntos

(patentado) Manillón antipánico vertical ambidiestro con 2 puntos de cierre, version de palanca, en zamac y acero cincado. Compuesto de: 3 contraplacas de fijación en acero cincado y 1 contraplaca de nylon, barra de 1200 mm y 1 contracierre en acero lacado, 1 cerradero empotrado en acero inox, 1 espesor en nylon negro, 1 pletina superior y 1 pletina inferior en aluminio, 1 cobertura de 1395 mm y 1 cobertura de 1037 mm en aluminio lacado, 2 guías regulables en zamac cincado negro, 2 tornillos con cabeza rebajada Ø 4.2x16, 10 tornillos con cabeza rebajada Ø 4.2x13, 4 tornillos con cabeza cilíndrica Ø 4.2x13, 2 Cerradera inferior regulable

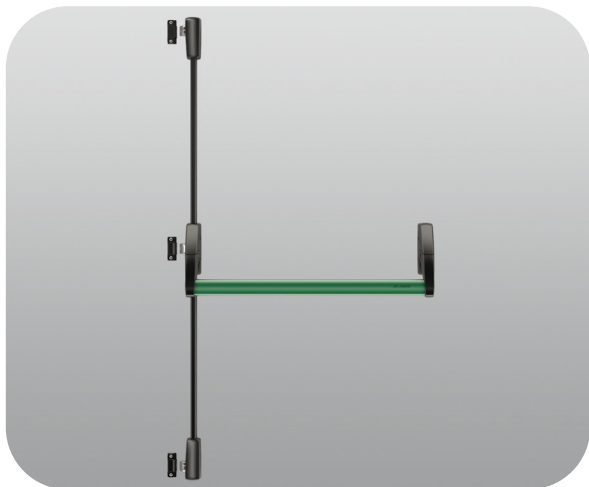

Ref. 6010.3/1200

ANTIPÁNICO VERTICAL- 3 puntos

(patentado) Manillón antipánico vertical ambidiestro con 3 puntos de cierre, version de palanca, en zamac y acero cincado. Compuesto de: pestillo en zamac niquelado, 3 contraplacas de fijación en acero cincado y 1 contraplaca en nylon, barra de 1200 mm y 6 contracierre en zamac lacado, 1 pletina superior y 1 pletina inferior en aluminio, 1 cobertura de 1340 mm y 1 cobertura de 1037 mm en aluminio lacado, 2 guías regulables en zamac cincado negro, 2 tornillos con cabeza rebajada Ø 4.2x16, 14 tornillos con cabeza rebajada Ø 4.2x13, 6 tornillos con cabeza cilíndrica 4.2x13, 2 tornillos con cabeza cilíndrica